DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv. 007790597 WPI Acc No: 1989-055709/198908

XRAM Acc No: C89-024606
Co-polyester contg. 3hydroxy-butyrate units and its prepn. - by
profitable and easy method giving co-polyester of good strength
Patent Assignee: MITSUBISHI KASEI CORP (MITU); MITSUBISHI KASEI CO (MITU)

Inventor: DOI Y

Number of Countries: 005 Number of Patents: 014

Patent Family:

Fai	circ ramitly	•							
Pat	tent No	Kind	Date	App	plicat No	Kind	Date	Week	
ΕP	304293	Α	19890222	EP	88307635	A	19880817	198908	В
JP	1048820	A	19890223	JP	87204537	A	19870818	198914	
JP	1048821	A	19890223	JР	87204538	A	19870818	198914	
JP	1156320	A	19890619	JΡ	87316446	A	19871215	198930	
JP	1222788	Α	19890906	JP	8849015	A	19880302	198942	
US	4876331	Α	19891024	US	88230461	A	19880810	199001	
JP	2027992	A	19900130	JP	88178448	A	19880718	199010	
ΕP	304293	B1	19930317	ΕP	88307635	A	19880817	199311	
DΕ	3879320	G	19930422	DE	3879320	A	19880817	199317	
				ΕP	88307635	A	19880817		
JP	95014352	B2	19950222	JP	8849015	A	19880302	199512	
JP	95014354	B2	19950222	JP	88178448	A	19880718	199512	
JP	95103230	B2	19951108	JP	87316446	A	19871215	199549	
JP	95113055	B2	19951206	JΡ	87204537	A	19870818	199602	
JP	96019227	B2	19960228	JΡ	87204538	A	19870818	199613	

Priority Applications (No Type Date): JP 88178448 A 19880718; JP 87204537 A 19870818; JP 87204538 A 19870818; JP 87316446 A 19871215; JP 8849015 A 19880302

Cited Patents: 2.Jnl.Ref; A3...9006; EP 204442; EP 69497; No-SR.Pub Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 304293 A E 29

Designated States (Regional): DE GB IT

US 4876331 A 17

EP 304293 B1 E 29 C12P-007/62

Designated States (Regional): DE GB IT

DE 3879320 G C12P-007/62 Based on patent EP 304293
JP 95014352 B2 5 C12P-007/62 Based on patent JP 1222788
JP 95014354 B2 4 C12P-007/62 Based on patent JP 2027992
JP 95103230 B2 7 C08G-063/06 Based on patent JP 1156320
JP 95113055 B2 7 C08G-063/06 Based on patent JP 1048820
JP 96019227 B2 7 C08G-063/06 Based on patent JP 1048821

Abstract (Basic): EP 304293 A

Copolyester comprises 3-hydroxybutyrate units (3HB) and units selected from (1) 3- and 5-hydroxyvalerate units (3HV, 5HV); (2) 4-hydroxybutyrate units (4HB); and (3) 4HB and 3HV; the intrinsic viscosity of the copolyester (in chloroform at 30 deg.C) is 0.4-10.0 dl/g. Prodn. of a copolyester as above comprises propagating a microorganism capable of producing poly-3-hydroxybutyrate, and culturing the microorganism in a limited source of nitrogen and/or phosphorus and in the presence of a carbon source to form and accumulate the copolyester in the microorganism, the carbon source being selected from (i) a cpd. of formula; (CH2X1CH2CH2CH2CH2COO)n1Y1, X1 = hydroxyl, halogen, n1 = 1-4; Y1 = hydrogen, or unit- to tetravalent metal atom; (ii) a cpd. of formula (CH2X1CH2CH2COO)n1Y1; (iii) (CH2X3CHX4CH2CH2COO)n1Y1, X3 = hydrogen halogen or hydroxyl; (iv) 1,4-butanediol; (v) gamma-butyrolactone.

ADVANTAGE - Industrially profitable and easy method for producing a copolyester in which the molar content of other units is relatively large when compared with that of the 3-hydroxybutyrate units. Where the ratio of 3-hydroxybutyrate is less than 50 mol.%, the copolyester has good strength, and the spinning and rolling thereof becomes easier and stabilised. The thus obtd. prods. e.g. fibres and films are flexible

and tough. 0/9 Abstract (Equivalent): EP 304293 B A copolyester comprising 3-hydroxybutyrate units and units selected from: (1) 3-hydroxyvalerate units and 5-hydroxyvalerate units; (2) 4-hydroxybutyrate units; and (3) 4-hydroxybutyrate units and 3-hydroxyvalerate units; the intrinsic viscosity of the copolyester when measured in chloroform at 30degC being from 0.4 to 10.0 dl/g. (Dwg.0/9)Abstract (Equivalent): US 4876331 A The copolyester comprising a 3-hydroxybutyrate unit and one unit from (1) 3-hydroxyvalerate and a 5-hydroxyvalerate, (2) 4-hydroxybutyrate and (3) 4-hydroxybutyrate and 3-hydroxyvalerate, having an intrinsic viscosity of 0.4-10.0 dl/g (CHCl3, at 30 deg.C), is prepd. by propagating a microorganism having an ability of producing poly-3-hydroxybutyrate, and culturing the microorganism under a limitation of N and/or P and in the presence of a carbon source and accumulating the copolyester in the microorganism. USE - Biomedical materials are mfd. using the copolyester. (17pp)a Title Terms: CO; POLYESTER; CONTAIN; HYDROXY; BUTYRATE; UNIT; PREPARATION; EASY; METHOD; CO; POLYESTER; STRENGTH Derwent Class: A23; D16 International Patent Class (Main): C08G-063/06; C12P-007/62 International Patent Class (Additional): A61L-017/00; C08G-063/40; C08G-063/78; C08H-005/00; C12N-001/20; C12R-001/05; D01F-006/84; C12P-007/62; C12R-001-05 File Segment: CPI Manual Codes (CPI/A-N): A03-C02; A05-E02; A12-W11L; D05-C; D05-H08

Manual Codes (CPI/A-N): A03-C02; A05-E02; A12-W11L; D05-C; D05-H08
Plasdoc Codes (KS): 0004 0226 0230 1291 1840 1985 2095 2148 2150 2174 2382
2386 2396 2416 2471 2524 2559 2617 2628 2629 2663 2667 2513
Polymer Fragment Codes (PF):
001 014 02& 038 04& 143 144 157 195 239 255 30& 344 347 358 398 402 405
408 409 419 430 435 481 512 551 556 560 566 567 604 608

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許出版公告番号

特公平7-14352

(24) (44)公告日 平成7年(1995) 2月22日

(51) Int.CL.*

識別配号 庁内整理番号

7432-4B

ΡI

技術表示箇所

C 1 2 P 7/62

// (C12P 7/62

C12R 1:05)

前求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特圖昭63-49015

(22)出順日

昭和63年(1988) 3月2日

(65)公開番号

特開平1-222788

(43)公開日

平成1年(1989)9月6日

(71) 出版人 999999999

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

(72)発明者 土肥 義治

神奈川県横浜市旭区今宿町2617-39

(74)代理人 弁理士 長谷川 鳴司

審查官 谷口 博

(54) 【発明の名称】 ポリエステル共重合体の製造方法

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリー3ーヒドロキシブチレート生産能を有するアルカリゲネス属歯を前段で歯体を増殖させ、後段で該菌体を窒素あるいはリンの制限下で培養して該菌体内にポリー3ーヒドロキシブチレートを生成・蓄積させるに際して後段の培養を1,4ーブタンジオールの存在下で行なうことを特徴とする3ーヒドロキシブチレート単位および4ーヒドロキシブチレート単位からなるポリエステル共重合体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

本発明は、3-ヒドロキシブチレート単位(以下3HB成分と記す)と4-ヒドロキシブチレート単位(以下4HB 成分と記す)を含有する共重合体の製造法に関し、更に詳しくは、ポリエステルを蓄積できる微生物を用いて製

2

造される3IIB成分、4IIB成分からなる新規の共重合ポリエステルの製造法に関する。

〔従来の技術〕

ボリー3-ヒドロキシブチレート (PHB) は、エネルギー貯蔵物質として数多くの微生物の菌体内に蓄積され、優れた生物分解性と生体適合性を示す熱可塑性高分子であることから、環境を保全する"クリーン"プラスチックとして注目され、手術糸や骨折固定用材などの医用材料および医薬や農薬を徐々に放出する徐放性システムな10 どの多方面への応用が長年にわたり期待されてきた。特に近年、合成プラスチックが環境汚染や資源循環の観点から深刻な社会問題となるに至り、PHBは石油に依存しないバイオボリマーとして注目されている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、PHBは耐衝撃性に劣るとゆう物性上の問

題とともに、生産コストが高いことから工業的生産が見 送られてきた。

近時、3HB成分および3-ヒドロキシバリレート単位 (以下3HV成分と記す)を含有する共重合体およびその 製造法について、研究、開発がなされ、たとえば、特開 昭57-150393号公報および特開昭59-220192号公報にそ れぞれ記載されている.

しかしながら、共重合体の3HV成分がOから33モル%ま で増大するとこの増大に伴って融解温度(T■)が180℃ Bluhm et al, Macromolecules, 19, 2871 (1986)) そのた め、3HV成分含有率の高い共重合体は耐熱性に劣ってい

一方、本発明者は、3HB成分および4HB成分を含有する共 重合体およびその製造法について研究、開発を行ない、 先に出願した(特願昭62-204538)。かかる共重合体は 4HB成分の共重合成分含有率が高い場合でも、高い融点 を有することから工業的な価値は高い、しかしながら、 この方法では炭素源として高価な試薬を使う必要があっ

*出すことに対する極めて高い要請があった。 〔問題点を解決するための手段〕

本発明者は、以上の点を鑑み、3HB成分および4HB成分か らなる共重合体を工業的に有利にかつ容易に製造すべく 鋭意検討した結果、後段の窒素もしくはリンを制限する 培養において1,4-ブタンジオールの存在下でPIB生産能 を有する微生物を培養するとこの菌体中に所望の共重合 体が生成・蓄積されるとの新知見を得て、本発明に到達 した。

から85℃まで急激に低下することが知られており〔T.l. 10 すなわち本発明は、ポリー3-ヒドロキシブチレート牛 産能を有するアルカリゲネス属菌を前段で菌体を増殖さ せ、後段で該菌体を窒素あるいはリンの制限下で培養し て該薗体内にポリー3-ヒドロキシブチレートを生成・ 蓄積させるに際して、後段の培養を1,4-ブタンジオー ルの存在下で行なうことを特徴とする3-ヒドロキシブ チレート単位および4-ヒドロキシブチレート単位から なるポリエステル共重合体の製造方法に存する。 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明において、共重合体に含有される3HB成分および4 たため、工業的に容易に入手できる汎用の炭素源を見い*20 服成分はそれぞれの次式であらわされる。

3 H B 成分; -OCH (CH₂) CH₂C-

n 0

华 H B 成分; -OCH2CH2CH2C-

0

本発明で使用される微生物は、PHB生産能を有する微生 ルカリゲネス フェカリス (Alcaligenes faecalis), アルカリゲネス ルーランディィ (Alcaligenes ruhlan dii), アルカリゲネス ラタス (Alcaligenes latu s), アルカリゲネス アクアマリヌス (Alcaligenes a quamarinus) およびアルカリゲネス ユウトロフス (Al cal igenes eutrophs) 等のアルカリゲネス属などがあ る。

これらの菌種に属する菌株の代表例として、アルカリゲ ネス フェカリスATCC8750, アルカリゲネス ルーラン デイイATCC15749, アルカリゲネス ラタスATCC29712, ア 40 殖し得る培地および培養条件を採用すればよい。 ルカリゲネス アクアマリメスATCC14400ならびにアル カリゲネス ユウトロフスH-16ATCC17699およびこの H-16株の突然変異株であるアルカリゲネス ユウトロ フスNCIB11597, 同NCIB11598, 同NCIB11599, 同NCIB11600 などを挙げることができる。これらのうち、実用上、ア ルカリゲネス ユウトロフスH-16ATCC17699およびア ルカリゲネス ユウトロフスNCIB11599が特に好まし 61.

アルカリゲネス属に属するこれらの微生物の菌学的性質 は、たとえば、"BERGEY'S MANUAL OF DETERMINATIVE ※50 物および/または、たとえば、尿素、コーン・スティー

*BACTERIOLOGY: Eighth Edition. The Williams & Wilkin 物であれば特に制限はないが、実用上は、たとえば、ア 30 s Company/Baltimore"に、また、アルカリゲネス ユウ トロフスH-16の菌学的性質は、たとえば、"J.Gen.Mi clobiol., 115, 185~192 (1979) にそれぞれ記載されて いる。

> これらの微生物は、従来の方法と同様に、主として菌体 を増殖させる前段の培養と、窒素もしくはりんを制限し て菌体内に共重合体を生成、蓄積させる後段の培養との 2段で培養される。

前段の培養は、微生物を増殖させる為の通常の培養法を 適用することができる。すなわち、使用する微生物が増

培地成分は、使用する微生物が資化し得る物質であれば 特に制限はないが、実用上は、炭素源としては、たとえ ば、メタノール、エタノールおよび酢酸などの合成炭素 源、二酸化炭素などの無機炭素源、酵母エキス、精蜜、 ペプトンおよび肉エキスなどの天然物、アラビノース、 グルコース、マンノース、フラクトースおよびガラクト ースなどの糖類ならびにソルビトール、マンニトールお よびイノシトールなど、窒素源としては、たとえば、ア ンモニア、アンモニウム塩、硝酸塩などの無機窒素化合

ブ・リカー、カゼイン、ペプトン、酵母エキス、肉エキ スなどの有機窒素含有物ならびに無機成分としては、た とえば、カルシウム塩、マグネシウム塩、カリウム塩、 ナトリウム塩、りん酸塩、マンガン塩、亜鉛塩、鉄塩、 銅塩、モリブデン塩、コバルト塩、ニッケル塩、クロム 塩、ほう素化合物およびよう素化合物などからそれぞれ 選択される。

また、必要に応じて、ビタミン類なども使用することが

培養条件としては、温度は、たとえば、20~40℃程度、 10 い。 好ましくは25~35℃程度とされ、また、pHは、たとえ ば、6~10程度、好ましくは6.5~9.5程度とされる。こ のような条件で好気的に培養する。

これらの条件をはずして培養した場合には、微生物の増 殖は比較的悪くなるが、これらの条件をはずして培養す ることを妨げない。

培養方式は、回分培養または連続培養のいずれでもよ

前段の培養によって得られた菌体を、さらに窒素および /またはりん制限条件下で培養する。

すなわち、前段の培養で得られた培養液から微生物の菌 体を、炉過および遠心分離のような通常の固液分離手段 により分離回収し、この菌体を後段の培養に付するか、 または、前段の培養において、窒素および/またはりん を実質的に枯渇させて、菌体を分離回収することなく、 この培養液を後段の培養に移行させることによってもで きる.

この後段の培養においては、培地または培養液に窒素お よび/またはりんを実質的に含有させず、1.4-ブタン ジオールを炭素源として含有させること以外は前段の培 30 養と異なるところはない。

尚、培養液に1,4-ブタンジオールを含有させる場合 は、培養の初期ないし後期のどの時点でもよいが、培養 の初期が好ましい。

本発明に用いられる1.4-ブタンジオールは、共重合体 を生成させることができ、かつ微生物の生育を阻害しな いような量であればよく使用した微生物の菌株および所 望の共重合割合(モル比)などによって異なるが、一般 的には培地もしくは培養液1 & に3~40g程度が適当で ある。

この後段の培養においては1,4-ブタンジオールを唯一 の炭素源としてもよいが、使用した微生物が資化し得る 他の炭素源、たとえば、グルコース、フラクトース、メ タノール、エタノール、酢酸、プロピオン酸、n-酪 酸、乳酸および吉草酸などを共存させることもできる。 たとえば、グルコースを使用する場合には、多くても1. 58/ 4程度とされる。

このように培養して得られた培養液から、炉過および遠 心分離などの通常の固液分離手段によって菌体を分離回 収し、この菌体を洗浄、乾燥して乾燥菌体を得、この乾 50 共重合体を抽出し、この抽出液にヘキサンを加えて共重

燥菌体から、常法により、たとえば、クロロホルムのよ うな有機溶剤で生成された共重合体を抽出し、この抽出 液に、たとえば、ヘキサンのような貧溶媒を加えて、共 重合体を沈澱させる。

6

本発明の製造法によれば、共重合体中の3HB成分、4HB成 分の割合は任意に調節することができる。

〔実施例〕

本発明を、実施例によりさらに具体的に説明する。な お、本発明は、これらの実施例に限定されるものではな

実施例1~5及び比較例1~3

アルカリゲネス ユウトロフスH16 (ATCC17699) を使用 して共重合体を製造した。すなわち、

前段培養:

つぎの組成を有する培地で前記の微生物を30℃で24時間 培養し、対数増殖期終期の培養液から遠心分離により歯 体を分離した。

前段培養用培地の組成

酵母エキス 10g ポリペプトン 10g

20 肉エキス 5g (NH₄) ₂SO₄これらを脱イオン水1 & に溶解し、pH7.0に調整した。 後段培養:

前段培養で得られた菌体を、つぎの組成を有する培地 に、1ℓあたり58の割合で懸濁させ30℃で48時間培養 し、得られた培養液から遠心分離により菌体を分離し て、菌体を得た。

後段培養用培地の組成

0.5M	りん酸水素カリウム水溶液	39.0∎
0.5M	りん酸水素二カリウム水溶液	53.6∎I
20wt/V%	硫酸マグネシウム水溶液	1.0ml
	炭素源*	

ミネラル溶液* * 1.0ml * 炭素源として後記表1に記した様な種々の化合物を

** ミネラル溶液

用いた。(単位g/を培地)

CoCl ₂	119.0mg
FeCl ₃	9.7g
CaCl ₂	7.8g
Ni Cl 2	118.0mg
CrCl ₂	62. 2mg
CaSO ₄	156.4mg

を0.1N-HCl1 & に溶解

40

これらを脱イオン水1 & に溶解し、pH7.0に調整した。 菌体の処理:

後段培養で得られた菌体を蒸溜水で洗浄し、引続きアセ トンで洗浄し、これを減圧乾燥 (20℃、0.1 mmHg) して 乾燥菌体を得た。

共重合体の分離回収:

このようにして得られた乾燥菌体から熱クロロホルムで

7

合体を沈澱させ、この沈澱を炉取、乾燥して共重合体を 得た。

共重合体の特性:

このようにして得られた共重合体の組成、固有粘度、融解温度および融解熱を、つぎのようにして測定した。すなわち、**

* 組成:1H NMRスペクトルによる。 固有粘度〔n〕:30℃、クロロホルム中。 測定結果などを第1表に示す。 尚、実施例2で得られた共重合体の500MHz 1H-NMRスペクトルを図1に、125MHz

8

13C-NMRスペクトルを図2に各々示した。

麦

	炭素源		乾燥菌体重量	ポリエステル合量	組成(モル%)			(η)
	(g)		(g)	(wt%)	3HB	4HB	3HV	(d1/g)
実施例1	1,4ープタンジオール	20	2,66	8	75	25	0	_
比較例 1	1,3ープロパンジオール	20	3, 70	3	94	0	6	_
比較例 2	1,5ーペンタンジオール	20	3, 52	4	95	0	5	_
実施例 2	1,4ープタンジオール	17	3, 91	34	83	17	0	2,9
	酪酸	3						
実施例3	1,4ープタンジオール	13	5.05	52	93	7	0	2,8
	路酸	7						
実施例 4	1,4ープタンジオール	10	6, 20	63	97	3	0	3,6
	路酸	10	41					
実施例 5	1,4ープタンジオール	5	4,60	47	99	1	0	2,9
	酪酸	15						
比較例3	盛酸	20	4.80	51	100	0	0	3,3

〔発明の効果〕

本発明によれば、3HB成分、4HB成分を含有する新規のポリエステル共重合体を容易に得ることができる。


さらに本発明で得られた共重合体は、優れた種々の特性 を有しているので、手術糸および骨折固定用材などの医 用材料の原料として極めて好適であり、また徐放性シス※

※テムへの利用などの多方面への応用が期待される。

【図面の簡単な説明】

図1は実施例2で得られた共重合体の500MHz、¹H-NMR スペクトルであり、図2は同じく実施例2で得られた共 重合体の125MHz、¹³C-NMRスペクトルである。

【第1図】

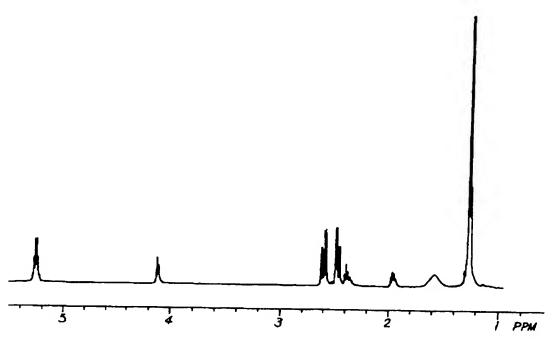

【第2図】

